

HOW TO INSTALL YOUR HOT BUDDY

NORSK

Bruker- og installasjonshåndbok Sunwood Marino



SUNWOOD[®]
DUTCH DESIGN

MANUFACTURER


Sunwood® Dutch Design
Christiaan Huygensstraat 10
2665 KX Bleiswijk
The Netherlands

CONTACT DETAILS

sales@sunwood.nl
+31 (0)10 521 1325
www.sunwood.eu

SUNWOOD MARINO SPESIFIKASJONER



Modell	Marino
Versjon	Propan
Destinasjonslandet	Norge (NO)
PIN-nummer (CE)	0063CM3866
Gasskategori	I3P
Gasstype	G31
Injektor	1,1 mm
Trykk	30 mbar
Nom. inngang	5,0 kW

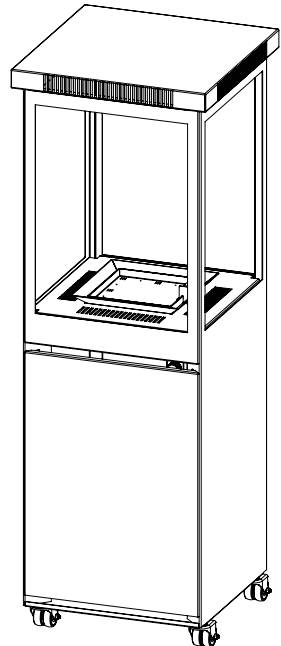


0063
CERTIFIED BY KIWA

INSTALLASJONSANVISNINGER


Merk: Hvis du trenger hjelp til å installere peisen, ta kontakt med forhandleren.

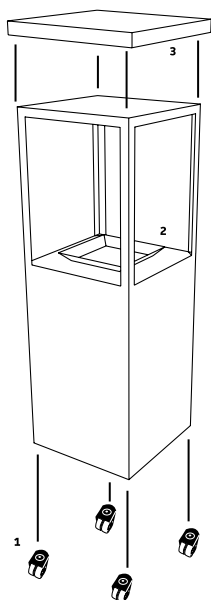


TRINN 1 Fest hjulene, om ønskelig. Den riktige rekkefølgen for montering sett nedenfra er: Bolt – Hjul – Skive – Fjærskive – Mutter. Bruk den leverte skiftenøkkelen for å stramme til.



TRINN 2 Legg lavasteinene jevn over brenneren og omliggende rammen. Når du gjør dette, skal du sørge for å lage så lite støv som mulig, da det kan komme inn i brenneren.



TRINN 3 Monter øvre delen av Marino-enheten med det medleverte skruene. Bruk en phillips skrutrekker (ikke inkludert).



TRINN 4 Monter trykkregulatoren på gassbeholderen med en skiftenøkkel. Stram godt til. Hvis det ikke strammes godt til kan det medføre lekkasjer og potensielt farlige situasjoner. Bare bytt gassbeholderen i et godt ventilert område, og uten påtenningskilder slik som stearinlys eller sigaretter og andre brennbare produkter.

Tilkobling kan variere

TRINN 5 Gassbeholderen skal alltid stå oppreist. Ikke la slangen komme i berøring med skarpe gjenstander eller kanter som kan skade slangen.

TRINN 6 Sjekk alle tilkoblinger for tegn på lekkasje. Dette kan du gjøre med å bruke såpe eller gasslekkasje-spray på gasslanger-/tilkoblinger. Hvis du ser luftbobler er det en lekkasje.

⚠ ADVARSLER

Sjekk slangen minst én gang i måneden og hver gang du bytter gassbeholderen. Hvis det er skade på slangen, må det skiftes ut med en slange av samme lengde og kvalitet.

BRUKERHÅNDBOK

Peisen betjenes med en gasskontrollventil. Denne ventilen befinner seg bak produktets dør.

► SLÅ PÅ

TRINN 1 Trykk inn og vri kontrollknappen til påtenningsstilling. Du hører en klikkelyd, dette er gnisten for å slå på pilotbrenneren.

TRINN 2 Når pilotbrenneren er på, hold kontrollknappen trykket inn i cirka 10 sekunder. Slipp deretter knappen.

TRINN 3 Gjenta trinn én og to til pilotbrenneren forblir tent når du slipper knappen.

► JUSTERING AV FLAMMENE

TRINN 1 Du kan justere flammene til ønsket høyde ved å vri «Flame Height»-knappen (flammehøyde).

TRINN 2 Vri med klokken for å justere flammene ned.

TRINN 3 Vri mot klokken for å justere flammene opp.

► SLÅ AV

Peisen slås av ved å vri kontrollknappen tilbake til samme posisjon som i illustrasjonen.



▲ ADVARSLER – HVA DU SKAL GJØRE NÅR DU LUKTER GASS

Ved en gasslekkasje skal apparatet ikke brukes, eller peisen er tent, skal gasstilførselen slås av og apparatet undersøkes og feilen utbedres før det brukes på nytt. Be forhandleren om hjelp, om nødvendig. Når apparatet sjekkes for lekkasjer, skal en såpeløsning påføres direkte på alle slanger/tilkoblinger for å finne ut nøyaktig hvor lekkasjen er. Ikke bruk apparatet før alle lekkasjer er utbedret.


▲ ADVARSLER

Sjekk slangen minst én gang i måneden og hver gang du bytter gassbeholderen. Hvis det er skade på slangen, må det skiftes ut med en slange av samme lengde og kvalitet.


BRUKERHÅNDBOK

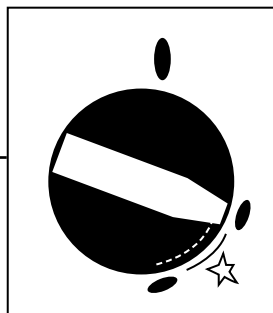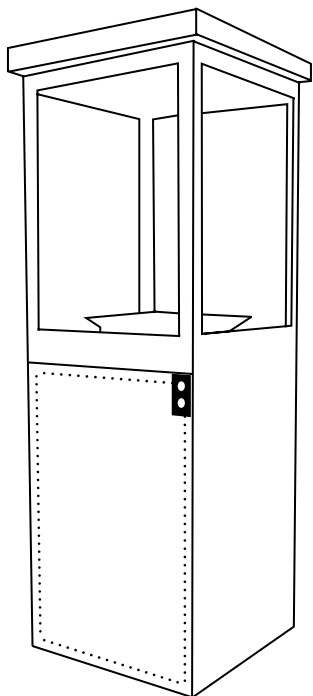


SLÅ PÅ

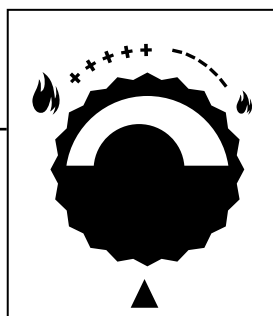

JUSTERING AV FLAMMENE

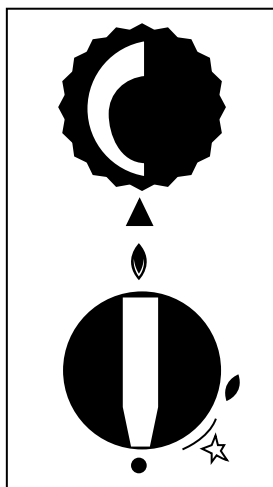

GASSKONTROLLVENTIL



SLÅ AV

GARANTI

Sunwood Marino leveres med ett (1) års garanti fra kjøpsdato.

Hvis det viser seg å være defekter i materiale eller produksjonen, skal defekter som oppstår pga. disse mangler repareres eller erstattes av Sunwood. Dersom en mangel ikke repareres, kan en egnet kompensasjon tilbys av Sunwood. Avgjørelsen å erstatte, reparere eller på annen måte gi en erstatning for en mangel, tas etter Sunwoods eget skjønn.

Alle garantikrav er uttrykkelig underlagt betingelsen at Sunwoods anbefalingene for vedlikehold har vært fulgt riktig og at varen bare ble brukt under normale forhold. I tillegg gjelder også den betingelsen at apparatet er bare brukt i destinasjonslandet oppført i denne bruker- og installasjonshåndboken, og produktets klistremerke gjelder også.

Garantikrav for defekter/skader som følge av uegnet bruk, feilaktig eller ufordelaktig bruk eller som følge av normal slitasje er ikke dekket under denne garantien.

Et garantikrav kan bare settes frem sammen med originalkvitteringen, som av den grunn må oppbevares et trygt sted. Bare den opprinnelige kjøperen kan legge frem et krav under garantien. Kravet kan bare fremlegges til den forhandleren hvor produktet ble kjøpt.

Et garantikrav må først evalueres av Sunwood. Garantien inkluderer ikke automatisk refusjon av transportkostnader av defekte produkter til Sunwood-fabrikken eller til gjeldende forhandler. Det samme gjelder returforsendelser av erstatningsprodukter eller reparerte produkter. Innen garantiperioden utføres selve reparasjonen gratis.

VEDLIKEHOLD

Godt vedlikehold av Marino er ytterst viktig for produktets kvalitet og levetid.

For den beste beskyttelsen foreslår vi å bruke værbestandig beskyttende overtrekk (ekstrautstyr). Det holder peisen rent og ryddig og klar til bruk. Pass på at peisen er kjølt ned helt før trekket plasseres over Marino. Hvis Marino-enheten ikke skal brukes for en lengre periode, anbefaler vi at den oppbevares innendørs eller på et vannbestandig sted.

Til tross for det høykvalitets belegget og bruken av høykvalitets materialer, blir Marino-enheten likevel påvirket av værforholdene. Du kan holde Marino-enheten i god stand ved å beskytte det så mye som mulig fra været (slik som solstråler). Selv om peisen har et ytre belegg med UV-beskyttelse, innebærer dette ikke at peisen er helt UV-bestendig. For å unngå misfarging anbefaler vi å sette Marino-enheten på et sted uten direkte sollys (i alle fall når den ikke er i bruk). Dette gjelder også for å forhindre misfarging av det beskyttende overtrekket.

Marino-enheten kan vaskes med en fuktig klut og vanlig rengjøringsmiddel. Unngå bruk av slipende og aggressive rengjøringsmidler. Unngå også bruk av mikrofiberkluter. Disse får sin rengjøringssevne pga. den slipende effekten av mikrofibrene. For å gjøre Marino-enheten ren på innsiden skal du først ta av taket. Etterpå kan du løfte av glasspanelene, dermed er det god plass til rengjøring av peisens innside.

Bytt ut slangen annet hvert år og trykkregulatoren hver 5. år. Sørg for at disse oppfyller alle nasjonale og lokale forskrifter. Trykkregulatoren skal gi trykket nevnt tidligere under «Spesifikasjoner» foran i denne håndboken. Bruk av justerbare trykkregulatorer er ikke tillatt.

ADVARSLER

Les håndboken nøye før apparatet tas i bruk. Håndboken må aldri kastes.

- ▶ Dette produktet og gassbeholderen må installeres i henhold til denne håndboken og må være i samsvar nasjonale og/eller lokal forskrifter.
- ▶ Minimumavstanden mellom produktet og brennbare materialer skal minst være 1,5 meter.
- ▶ Aldri ilden brenne uten tilsyn.
- ▶ Ikke flytt på Marino-enheten mens den er i bruk.
- ▶ Når produktet er i bruk, og til det har kjølt helt ned skal det være utenfor rekkevidden til barn.
- ▶ Lukk alltid gassbeholderen før du flytter produktet.
- ▶ Aldri forsøk å reparere produktet selv og ikke utfør noen endringer på dette produktet.
- ▶ Luftinntaket til brenneren eller injektoren må aldri blokkeres.
- ▶ Luftinntaket til gassbeholderkabinettet må aldri blokkeres.
- ▶ Hvis det er sterk vind, skal bremsene til produktet brukes, eller produktet skal flyttes til et vindstille sted for å forhindre at det faller.
- ▶ Det er strengt forbudt å bruke dette produktet i innestengte områder! Dette produktet er tiltenkt brukt utendørs eller i et godt ventilert område. Et område er ansett som godt ventilert når det har en åpning som tilsvarer minst 25 % av veggoverflaten. Se illustrasjonen nedenfor.

